

# SERIES 8455

圧着タイプ  
リセプタクルインシュレータ2列  
Crimping type 2-row  
receptacle insulator




## インシュレータ注文コード/Ordering code for insulators

型番構成/Part number **60 8455 2XX 400 000**

### 極数/Number of positions

極数/ Number of positions	A	B
20	22.86	29.02
64	78.74	84.90

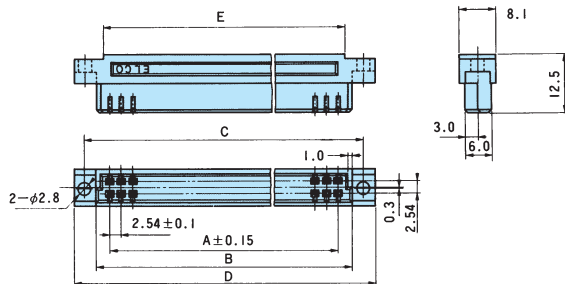

# SERIES 8455

圧着Bタイプ リセプタクルインシュレータ2列  
スタンダードフランジ付  
Crimping type B 2-row  
receptacle insulator with the standard flange




## インシュレータ注文コード/Ordering code for insulators

型番構成/Part number **60 8455 2XX 410 000**

### 極数/Number of positions

極数/ Number of positions	A	B	C	D	E
64	78.74	84.90	90.00	94.90	81.40

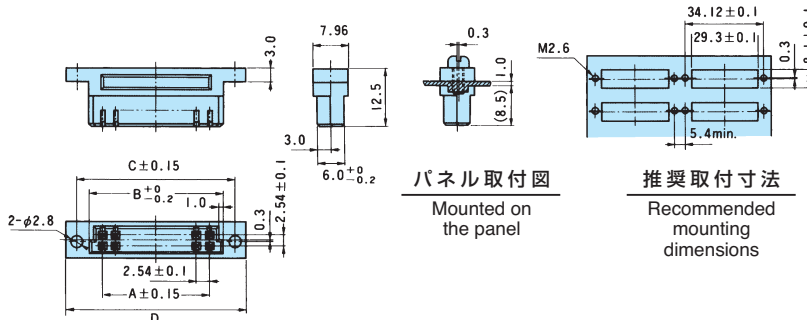

パネル取付図  
Mounted on the panel

推奨取付寸法  
Recommended mounting dimensions

# SERIES 8455

圧着タイプ リセプタクルインシュレータ2列  
特殊フランジ付  
Crimping type 2-row  
receptacle insulator with a special flange




## インシュレータ注文コード/Ordering code for insulators

型番構成/Part number **60 8455 2XX 420 000**

### 極数/Number of positions

極数/ Number of positions	A	B	C	D
20	22.86	29.02	34.12	39.02

生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。  
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

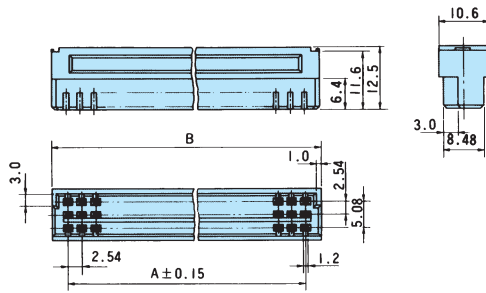

# SERIES 8455


圧着タイプ  
リセプタクルインシュレータ3列  
Crimping type 3-row  
receptacle insulator

## インシュレータ注文コード/Ordering code for insulators

型番構成/Part number **60 8455 3XX 400 000**

### 極数/Number of positions

極数/ Number of positions	A	B
48	38.10	44.26
96	78.74	84.90

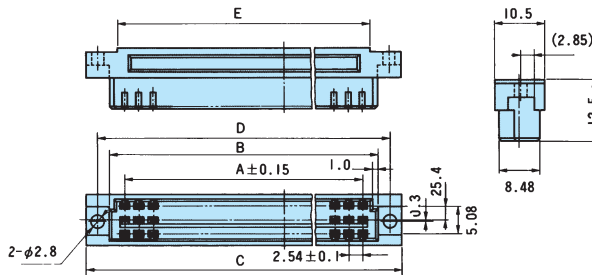

# SERIES 8455

圧着Cタイプ リセプタクルインシュレータ3列  
スタンダードフランジ付  
Crimping type C 3-row  
receptacle insulator with the standard flange

## インシュレータ注文コード/Ordering code for insulators

型番構成/Part number **60 8455 3XX 410 000**

### 極数/Number of positions

極数/ Number of positions	A	B	C	D	E
48	38.10	44.26	54.26	49.36	40.66
96	78.74	84.90	94.90	90.00	81.30



## コンタクト/Contact

### コンタクト注文コード/Ordering code for contacts


型番構成/Part number **60 8455 0310 XX 861 +**

### コンタクト形状/Contact shape

コードNo./Code No.	コンタクト形状/Contact shape
00	バラコンタクト/Contacts loose
99	リールコンタクト (10,000/1リール)/Reeled contacts (10,000 contacts per reel)

### メッキ/Plating type

**861**: 接触部金メッキ0.25μm以上、他はスズ銅メッキ  
: 0.25mm or thicker of Au plated for the contacting area, Sn-Cu plated for other area.



生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。  
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.